I-O DATA

AirPort シリーズ

インターネットにつなごう!!

本紙では、まず無線LAN PCカードをセットアップし、
このパソコンからブロードバンドルータを設定して、
インターネットへ接続する方法を説明しています。

143729-01

オンラインマニュアルの見かた（Internet Explorer 4.0以降でご覧ください）

PCカードの設定方法を記載しています。

■CD-ROMから起動する場合

1. 添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
2. 自動で表示されるメニューの［オンラインマニュアルを読む］をクリックします。

■パソコンにインストールして起動する場合（次回よりCD無しでオンラインマニュアルをご覧いただけます。）

1. 添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
2. 自動で表示されるメニュー画面の［インストールする］➡［オンラインマニュアル］をクリックします。
3. インストーラが起動しますので、画面の指示にしたがいます。
4. インストールが終了したら［スタート］➡［（すべての）プログラム］➡［I-O DATA無線LAN］➡［オンラインマニュアル for WN-AG/CB2］をクリックします。

■インストールしたオンラインマニュアルを削除する場合

［コントロールパネル］➡［プログラム（アプリケーション）の追加と削除］から削除してください。

1 ブロードバンドルータを組み立てる

1. ブロードバンドルータに付属のアンテナを取り付けます。
2. スタンドの裏面のくぼみに、スタンド用ゴム足を貼り付けます。
3. スタンドにブロードバンドルータを取り付けます。

取扱説明書

取扱説明書の【設定準備をする】➡
【❷設定用パソコンをつなぐ】➡【本製品を組み立てる】をご覧ください。

2 ブロードバンドルータの電源を入れる

ACアダプタを本製品のDC-INにつなぎ、
コンセントに接続します。

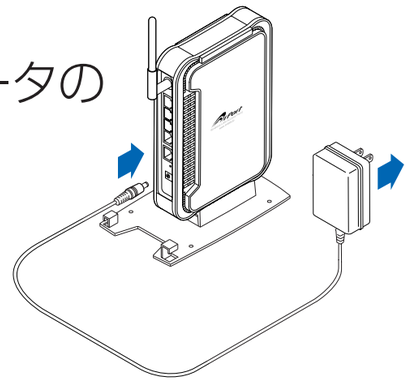

3 PCカードのドライバをインストールする

ここではまだPCカードを挿入しないでください。
下記の作業は、PCカードをパソコンに挿入しない状態で行います。
PCカードとの接続は、下記の作業の後に行います。

1. Windowsを起動します。
   Windows XP/2000の場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインします。
2. WN-AG/CB2サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
3. メニュー画面から［インストールする］➡［ドライバ］をクリックします。
4. 画面の表示にしたがいます。

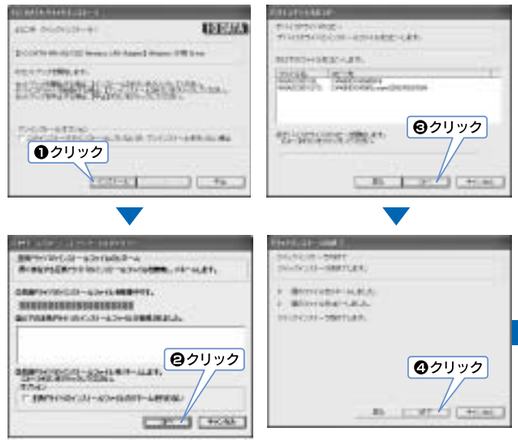

5. Windows Me/98の場合は、以下の画面が表示される場合があります。
   ［はい］をチェックして［OK］ボタンをクリックします。

注意 この画面が表示された場合は、PCカード装着時にWindows CD-ROMの挿入を要求されます。PCカード装着前にWindows CD-ROMをお手元にご用意ください。

6. 内容を確認して、CD-ROMを取り出し、［はい］ボタンをクリックします。

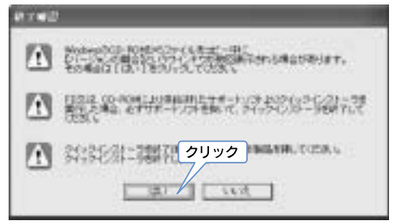

7. PCカードを、PCカードスロットの奥まで挿入します。
   PCカードスロットの位置は、お使いのパソコンによって異なります。
   パソコンの取扱説明書をご覧ください。

注意 このとき挿入したPCカードスロット以外のスロットには挿さないでください。本製品を他のスロットで使用する場合は、再度ドライバのインストールが必要です。

Windows XPの場合

Windows 2000の場合

Windows Me/98の場合 4へお進みください

Windows XPの追加作業

①本製品装着後、下の画面が表示されますので、［ソフトウェアを自動的にインストールする］にチェックがついていることを確認して、［次へ］ボタンをクリックします。



②［続行］ボタンをクリックします。



③［完了］ボタンをクリックします。正常にインストールが終了すると、下記画面が表示されます。



Windows 2000の追加作業

①本製品装着後、下の画面が表示されますので、［はい］ボタンをクリックします。



参考 弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。
→マイクロソフト社はWHQLという組織において、パソコン本体や周辺機器などを対象とした認定手続きを実施しております。

4 インストール状態を確認する

Windows XP/2000での確認

1 ●Windows XPの場合

[スタート]をクリックし
[マイコンピュータ]を右クリック
して[プロパティ]をクリックします。



1 ●Windows 2000の場合

[マイコンピュータ]を右クリックし
[プロパティ]をクリックします。



2 [ハードウェア]タブをクリックして
[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。



3 [ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。



[ネットワークアダプタ]の下に[I-O DATA WN-AG/CB2 Wireless LAN Adapter]と表示されていることを確認します。その頭に「!」マークが表示されていないことも確認します。

注意
- ●[I-O DATA WN-AG/CB2 Wireless LAN Adapter]が無い場合は…
- ●頭に「!」マークがある場合は…

➡オンラインマニュアルの
[トラブル事例]をご覧ください。

Windows Me/98での確認

1 [マイコンピュータ]を右クリックし[プロパティ]をクリックします。



2 [デバイスマネージャ]タブをクリックし[種類別に表示]で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。



5 ユーティリティをインストールする

1 WN-AG/CB2サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

2 メニュー画面から[インストールする]➡[ユーティリティ(クイックコネクト)]をクリックします。

3 画面の指示にしたがってインストールしてください。ユーティリティ(以下クイックコネクトと呼びます)のインストールが終了したら、CD-ROMを取り出してください。

参考 Windows XP/2000でインストールに失敗した場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインしていないことが考えられます。管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインしてインストールしてください。

6 ブロードバンドルータと通信する

注意 ブロードバンドルータのSSIDを変更した場合は、[困った時には]をご覧ください。

1 ブロードバンドルータの電源が入っていることを確認します。

2 PCカードを装着したパソコンの電源を入れます。
本製品のランプが点灯/点滅することを確認してください。

注意 ランプが消灯している場合は… ➡オンラインマニュアルの[トラブル事例]をご覧ください。

3 クイックコネクトを起動します。
[スタート]➡
[すべてのプログラム]([プログラム])
➡[I-O DATA 無線LAN]➡
[クイックコネクト]
を順にクリックします。



4 [プロファイル設定]タブで が表示されていることを確認します。表示されていれば、ブロードバンドルータと通信できます。

が表示されていない場合や、
が表示されている場合は
➡【困った時には】をご覧ください。

この後、手順7以降でブロードバンドルータの設定を行います。
正常に が表示されていれば、無線PCカードの設定は正常です。

7 ブロードバンドルータの設定準備をする

●ブロードバンドルータを設定するための環境を作ります。

取扱説明書
【設定準備をする】➡【❸IPアドレスを設定する】~【❺設定画面を開く】をご覧ください。

8 インターネット接続の設定をする

●本製品を使ってインターネットに接続するための設定をします。
設定方法は、接続回線の種類や使用しているモデムにより異なります。

取扱説明書
【インターネットに接続する】をご覧ください。

9 インターネットに接続する

●Webブラウザでホームページが表示できることを確認できたら、無線でインターネットに接続する環境ができあがっています。

セットアップ終了時は、各セキュリティ設定(暗号化など)がなされていません。不正アクセスを防ぐためにもSSIDの変更や通信の暗号化などの設定を行うことをおすすめします。
詳しくは、取扱説明書の【他の設定】をご覧ください。

困った時には

●ブロードバンドルータのSSIDを変更した場合の設定方法

➡ブロードバンドルータのSSIDを変更した場合は、本紙の通り設定しても通信できません。
オンラインマニュアルの[無線LANアダプタ]→[アクセスポイントと通信する]をご覧になり、設定を行ってください。

●クイックコネクトの[プロファイル設定]で、 が表示されていない。または が表示されている。

➡以下をご確認の上、再度アイコンをご確認ください。

- ■ が表示されているアイコンを選択して、[接続]ボタンをクリックしてください。
- ■モデム、ブロードバンドルータ、パソコンの電源を切って、
モデム→ブロードバンドルータ→パソコンの順に電源を入れてください。
- ■ブロードバンドルータとパソコンを近づけたり、間にある障害物を取り除いた状態でお試しください。
(電波干渉や間の障害物により、電波が届かない状態になっている可能性があります。)
- ■WN-AG/CB2サポートソフトを削除してから、インストールし直してください。
(削除方法については、オンラインマニュアルの【無線LANアダプタを削除する】をご覧ください。)

●その他、困った時には

➡サポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアルをご覧ください。
➡取扱説明書の【困った時には】をご覧ください。